




Наша история

Завод создан на производственных мощностях компании «БиКомс Холдинг», основанной в 1996г, таким образом более чем двадцатилетний опыт и практика наших инженеров в полном объеме реализуются в нашей продукции. В кратчайшие сроки мы смогли создать современную, а главное уникальную для российского рынка, производственную линию сертифицированных противопожарных и противодымных штор EI60 и EI120. Для создания новых разработок и совершенствования нашей продукции в состав производства входит исследовательский конструкторский центр с испытательными стендами и лабораторией.

Наши даты

- 2011 – разработка, испытания, сертификация и запуск линии по сборке штор серии ШОЗ-1 и ШДЗ-1
- 2012 – организация сборочно-серийного производства
- 2013 – разработка и испытание штор серии ШОЗ-2 (EI120 с орошением), ШДЗ-2 и ШДЗ-3 с поддержкой вала и многовальной системой
- 2014 – запуск и реализация производства полного цикла по производству противопожарных и противодымных штор
- 2015 – 4-х кратное увеличение производственных мощностей и автоматизация линии углубленной переработки металла
- 2016 – расширение и автоматизация операций пошивочного производства
- 2017 – разработка и тестирование схемы интеграции с самыми распространенными в России системами охранно-пожарных сигнализаций
- 2018 – модернизация производственного оборудования по обработке металла
- 2019 – разработка и тестирование новой противопожарной шторы со сложением типа «гармошка»

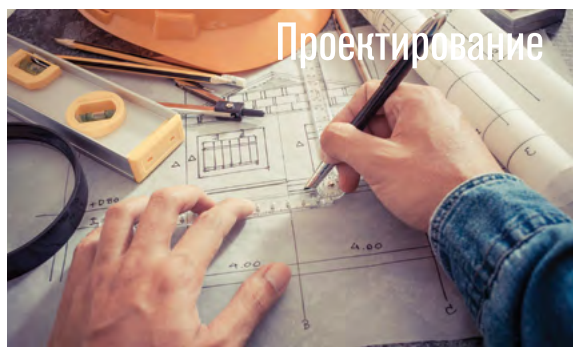

Проектирование



Металлообработка

ПОЛНЫЙ
ЦИКЛ
РАБОТ



Покраска



Пошив



Комплектация



Сборка



Отгрузка

Потенциал завода

22500 шт.

Количество произведенных конструкций

8422 м

Общая длина конструкций

750 м

Максимальная проектная длина перекрываемых проемов

2367 шт.

Количество установленных конструкций

20134 м²

Общая площадь конструкций

2040 м²

Максимальная проектная площадь перекрываемых проемов

Наша продукция



Наши клиенты



КИНОМАКС
сеть кинотеатров

УНИВЕРСАЛ
МАГНИТ

@mail.ru

СБЕРБАНК



МТС



Пятёрочка



Auchan



PHARMA
Distribution Group



ДИКСИ



Перекресток
СУПЕРМАРКЕТ



Государственный
Исторический
Музей



ОКЕЙ
ОПЕРЕЖАЯ ЖЕЛАНИЯ



АНФИЛОВСКИЙ
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС



SKOLKOVO
Moscow School of Management

ВОДНЫЙ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР



Наши партнеры

Проектные и конструкторские бюро
Строительные и монтажные организации
Компании, работающие в сфере пожарной безопасности
Компании, работающие в сфере СКУД и ОПС



Объекты использования

- Многоуровневые парковки
- Ночные клубы
- Лечебные учреждения
- Одноуровневые парковки большой площадью
- Рестораны, кафе, бары
- Административные здания
- Магазины сетевой и розничной торговли
- Бизнес центры и офисные здания
- Весь массив застроек с необходимостью перекрытия проемов в момент срабатывания пожарной системы
- Торговые центры
- Производственные и складские здания
- Кинотеатры, театры, цирки, музеи
- Учебные заведения

Область применения

Шторы автоматические противопожарные типа ШОЗ и противодымные типа ШДЗ предназначены для блокирования распространения огня и продуктов горения при пожаре. Применяются в качестве противопожарных и противодымных экранов (занавесов), технологических дымогазонепроницаемых заполнений и гибких трансформируемых дымогазонепроницаемых преград. Конструкция штор легко интегрируется в проем и может дополнять обычные ворота

Особенности конструкции

Полотно штор представляет собой сэндвич из стекломата, конструкционных и кремнеземных тканей. Сэндвич прошит кремнеземными нитями. Такое сочетание материалов обладает уникальными огнестойкими характеристиками, что позволяет решать практически любые задачи противопожарной защиты объектов, а также дает возможность сформировать для клиента оптимальную цену на готовое изделие

Технические характеристики противопожарных штор

ТИП ШТОРЫ		ШОЗ	ШОЗ	ШДЗ
Предел огнестойкости		E160	E120 с орошением	E120
Максимальный размер проема	Ширина, мм	до 14 000	до 24 000	до 40 000
	Высота, мм	до 10 000	до 8 500	до 10 000
Вес	Конструкция, кг на 1 п/м	до 95	до 70	до 70
	Полотно, кг на 1 п/м	2.1	0.8	0.8
Материал	Полотно шторы	Сэндвич из огнестойких материалов толщиной 7-16 мм с показателем пожарной опасности НГ по ГОСТ 30244-89	Композитные термостойкие ткани толщиной 1 мм с показателем пожарной опасности НГ по ГОСТ 30244-89	Композитные термостойкие ткани толщиной 1 мм с показателем пожарной опасности НГ по ГОСТ 30244-89
	Короб/Направляющие	Стальной лист толщиной 1.5-3 мм	Стальной лист толщиной 1.5-3 мм	Стальной лист толщиной 1.5-3 мм
Цвет	Короб/Направляющие	Каталог RAL	Каталог RAL	Каталог RAL
	Полотно шторы	Серебристо серый /белый	Серебристо серый /белый	Серебристо серый /белый

Места установки

Атриумы
Дверные проемы
Проемы лифтовых холлов
Прикассовые проемы
Воротные проемы

Проемы тамбур-шлюзов
Оконные проемы
Лифтовые проемы
Горизонтальные проемы


Любые другие проемы (в том числе в противопожарных преградах), которые обязаны перекрываться в момент срабатывания пожарной системы.

Интеграция с ОПС

Система охраны «ОРИОН»
ИСБ «Стрелец-Интеграл»
ОПС «Яуза-Ех»
Пожарная сигнализация «SCADA»
Пожарная сигнализация «Рубеж»

Все виды ОПС имеющие функцию «Управление»


Почему удобно и выгодно работать с нами?



Собственное производство



Доставка по всей России



Монтаж продукции



Техническая поддержка




Система менеджмента качества



Сертифицированная продукция



Лицензия МЧС



Конкурентоспособные цены



Дилерская сеть

МЫ ГАРАНТИРУЕМ

Строгое соблюдение сроков
100% согласование документации
Конечная цена не превышает договорную
Проект любого масштаба в кратчайшие сроки
Поиск индивидуального решения



Контакты

125315, Россия, г. Москва, ул. Усиевича, дом 20, корпус 2
Тел.: +7 495 755 84 43
огнепреграда.рф